

HDLA-1500/W、HDLA-1500/Bは、操作性、組み立て易さを大幅に改善した、ダイレクトドッキング構造の大型レンズアダプターです。



対応機器：HDC-3300R / 1600R / 1500R / 1400R

HDC-3300 / 1600 / 1500 / 1400、HSC-300

主な仕様

入出力端子	
LENS	: 36ピン × 1
VF	: D-sub25ピン × 1
DC IN	: XLRタイプ4ピン × 1、DC10.5 ~ 17V
DC OUT	: 4ピン × 1、DC10.5 ~ 17V、最大1.5A ただし、負荷条件、入力条件等により制限される場合があります。
一般	
電源	: AC240V、1.2A(最大) DC180V、0.6A(最大) DC12V、9A(最大)
動作温度	: -20 ~ +45
保存温度	: -20 ~ +60
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約336 × 400 × 539mm(突起部含まず)
質量	: 約18.5kg
付属品	
オペレーションマニュアル(1) カメラハンガー(2) 角度調整金具(2) ケーブルバンド(2) 側板用ナンバープレート(2) アダプター用ナンバープレート(1)	

外形寸法図

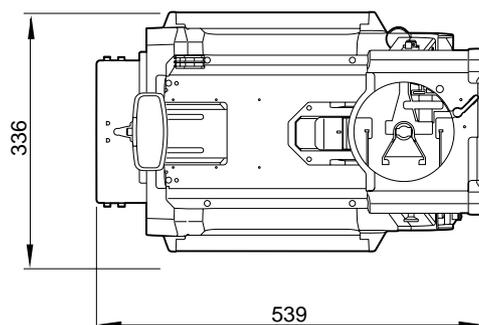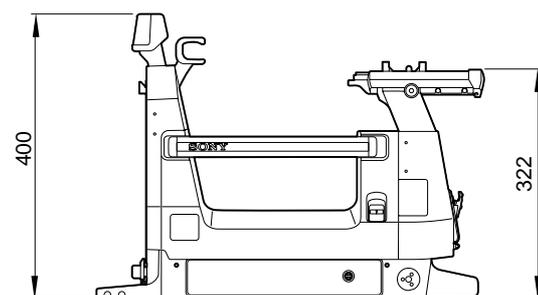

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。